

## Steckergehäuse aus Kunststoff

Kupplung UNC4-40 / M3

Temperaturbereich -40 bis +85°C



## Connector plastic hood

Prolongation UNC4-40 / M3

Temperatur range -40 to +85°C

- Thermoplastisches Material ABS, standard und metallisiert
- Gerader Kabelausgang mit vormontierter Kabelbride aus Metall

- Thermoplastic material ABS, standard and metalized
- Straight cable outlet with preassembled metal strain relief

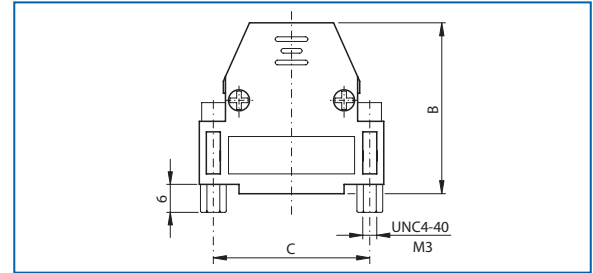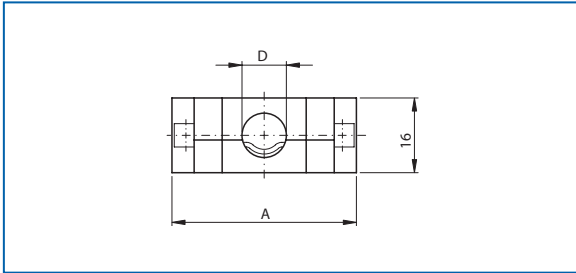

Typ	A	B	C	Ø D
CTL(M) 09	31.0 mm	35.6 mm	25.0 mm	Ø8.0 mm
CTL(M) 15	39.5 mm	36.6 mm	33.3 mm	Ø9.0 mm
CTL(M) 25	53.0 mm	41.0 mm	47.0 mm	Ø10.0 mm
CTL(M) 37	69.5 mm	45.3 mm	63.5 mm	Ø11.0 mm
DH(M) 50	67.0 mm	51.4 mm	61.1 mm	Ø14.0 mm

## Bestellbezeichnung

schwarz mit Mutter UNC4-40  
black with nut UNC4-40

Polzahl	Als Set verpackt
No of pos.	Set packed in bag
09	CTL 09 RUN4
15	CTL 15 RUN4
25	CTL 25 RUN4
37	CTL 37 RUN4
50	DH 50 RUN4

metallisiert mit Mutter UNC4-40  
metalized with nut UNC4-40  
Dämpfung = min. 40dB bei 100MHz

Polzahl	Als Set verpackt
No of pos.	Set packed in bag
09	CTLM 09 RUN4
15	CTLM 15 RUN4
25	CTLM 25 RUN4
37	CTLM 37 RUN4
50	DHM 50 RUN4

Mit Farbbezeichnung ab 1'000 Stück  
With color code from 1'000 pieces

## Order information

schwarz mit Mutter M3  
black with nut M3

Polzahl	Als Set verpackt
No of pos.	Set packed in bag
09	CTL 09 RM3
15	CTL 15 RM3
25	CTL 25 RM3
37	CTL 37 RM3
50	DH 50 RM3

metallisiert mit Mutter M3  
metalized with nut M3  
Attenuation = min. 40dB at 100MHz

Polzahl	Als Set verpackt
No of pos.	Set packed in bag
09	CTLM 09 RM3
15	CTLM 15 RM3
25	CTLM 25 RM3
37	CTLM 37 RM3
50	DHM 50 RM3

C1 red C4 yellow C10 grey  
C9 white C7 blue