




## Steckergehäuse aus Kunststoff

Mit kurzer Schraube UNC4-40 / M3  
Temperaturbereich -40 bis +85°C



## Connector plastic hood

With short screw UNC4-40 / M3  
Temperatur range -40 to +85°C

- Thermoplastisches Material ABS, standard und metallisiert
- Gerader Kabelausgang mit vormontierter Kabelbride aus Metall
- Zwei mobil montierte Rändelschrauben zur Befestigung auf das Gegenstück

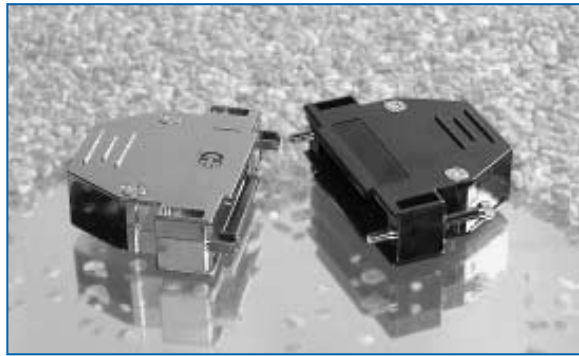

- Thermoplastic material ABS, standard and metalized
- Straight cable outlet with preassembled metal strain relief
- Two mobile assembled screws for fixing the counterpart

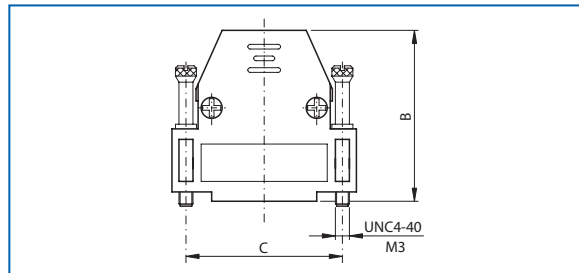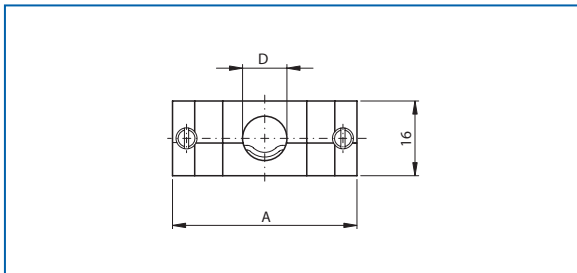

Typ	A	B	C	Ø D
CTL(M) 09	31.0 mm	35.6 mm	25.0 mm	08.0 mm
CTL(M) 15	39.5 mm	36.6 mm	33.3 mm	09.0 mm
CTL(M) 25	53.0 mm	41.0 mm	47.0 mm	10.0 mm
CTL(M) 37	69.5 mm	45.3 mm	63.5 mm	11.0 mm

## Bestellbezeichnung

schwarz mit Hebeschraube UNC4-40  
black with fixed screw UNC4-40

Polzahl	Als Set verpackt
No of pos.	Set packed in bag
09	CTL 09 SUN4
15	CTL 15 SUN4
25	CTL 25 SUN4
37	CTL 37 SUN4

metallisiert Hebeschraube UNC4-40  
metalized with fixed screw UNC4-40  
Dämpfung = min. 40dB bei 100MHz

Polzahl	Als Set verpackt
No of pos.	Set packed in bag
09	CTLM 09 SUN4
15	CTLM 15 SUN4
25	CTLM 25 SUN4
37	CTLM 37 SUN4

Mit Farbbezeichnung ab 1'000 Stück  
With color code from 1'000 pieces

## Order information

schwarz mit Hebeschraube M3  
black with fixed screw M3

Polzahl	Als Set verpackt
No of pos.	Set packed in bag
09	CTL 09 SM3
15	CTL 15 SM3
25	CTL 25 SM3
37	CTL 37 SM3

metallisiert Hebeschraube M3  
metalized with fixed screw M3  
Attenuation = min. 40dB at 100MHz

Polzahl	Als Set verpackt
No of pos.	Set packed in bag
09	CTLM 09 SM3
15	CTLM 15 SM3
25	CTLM 25 SM3
37	CTLM 37 SM3

C1 red      C4 yellow      C10 grey  
C9 white    C7 blue

D-Subminiatur Gehäuse  
D-Subminiature Hoods